

令和4年度

橋梁長寿命化修繕計画

(橋梁定期点検・橋梁長寿命化修繕計画(更新)業務委託)

(概要版)

令和5年2月

埼玉県 秩父郡 横瀬町 建設課

目 次

1. 橋梁長寿命化修繕計画の目的 1

 1. 1 背景 1

 1. 2 これまでの取り組み 1

 1. 3 目的 1

 1. 4 長寿命化修繕計画の基本方針 1

2. 橋梁長寿命化修繕計画対象橋梁 2

 2. 1 管理橋梁の現状 2

 2. 2 対象橋梁..... 3

 2. 3 橋梁長寿命化修繕計画における管理手法 3

3. 健全性の診断と維持管理に関する基本的な方針 6

 3. 1 健全性の診断 6

 3. 2 維持管理の方針..... 6

4. 優先順位の考え方 7

5. 橋梁長寿命化修繕計画による効果 7


6. 短期個別計画 7

1. 橋梁長寿命化修繕計画の目的

1. 1 背景

高度経済成長期に集中的に整備された橋梁、トンネル等の老朽化が進行しており、これらの道路構造物を効率的に維持管理・修繕し費用削減していくことが求められています。

表 1-1-1 管理橋梁の経年変化(管理橋 108 橋 - 2 橋不明)

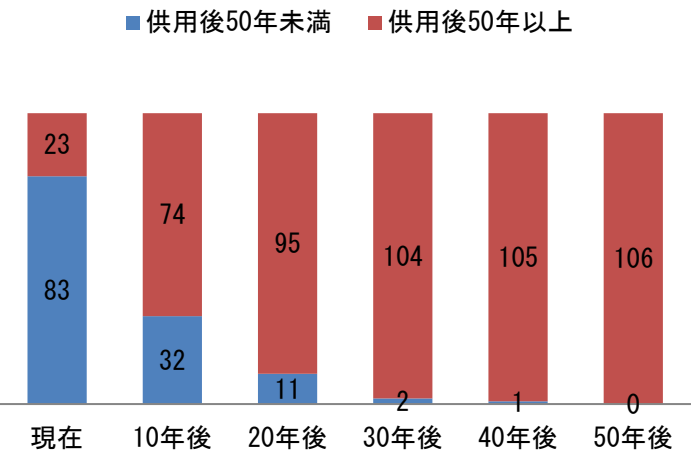

国土交通省は、橋梁の健全性診断の質を確保・向上しつつ、道路管理者が様々な合理化のための工夫が図られる事項等が充実されるとして、道路橋定期点検要領(国土交通省 道路局)を平成 31 年に改訂し、道路管理者は各地方公共団体が策定する長寿命化修繕計画に基づき、構造物に対して「法定 定期点検」*を実施しています。

しかし、多くの施設を管理する地方公共団体では、老朽化対策を実施するうえで三つの課題(予算不足・人不足・技術力不足)が指摘されており、これまでは対応可能な範囲で道路構造物の維持管理・修繕を進めてきたのが現実です。今後、維持管理・更新費の増加や将来の人口減少が見込まれるなか、老朽化が進行する道路構造物に対応するためには、新技術活用促進及び実効性のある長寿命化修繕計画の策定促進を図ることが必要とされています。

※道路法(昭和 27 年法律第 180 号)第 2 条第 1 項に規定する道路における橋長 2.0m以上の橋、高架の道路等の点検

1. 2 これまでの取り組み

平成 23 年度の橋梁長寿命化計画により、「事後的な修繕及び架替を行う【従来型】管理(事後保全)」から、「損傷や劣化が橋の耐久性や安全性に影響を与える前に対策を行う【予防保全型】管理(予防保全)」へと移行し、道路橋の維持管理に取り組んできました。

- ・ 平成 23 年度 橋梁点検(初回点検詳細:26 橋簡易:52 橋 人道橋含まず)
- ・ 平成 23 年度 長寿命化修繕計画 78 橋(人道橋含まず)
- ・ 平成 25 年度 下横瀬橋拡幅工事
- ・ H26 妻坂橋、宇遠橋、赤谷橋、赤穂木橋-設計、
- ・ 平成 27 年度 上中井橋・中島橋補修工事
- ・ 平成 28 年度 法定 定期点検(1 巡目点検 32 橋)

長寿命化修繕計画
平成 25 年度までに実施

- ・ 上大堀橋・背戸堀橋長寿命化修繕工事
- ・ 平成 29 年度 法定 定期点検(1 巡目点検 1+25 橋)
- ・ 清水橋長寿命化修繕工事
- ・ 平成 30 年度 法定 定期点検(1 巡目点検 27 橋 -人道橋-)
- ・ 川久保橋長寿命化修繕工事

法令 定期点検
平成 30 年度までに実施

- ・ 令和 1 年度 白山橋橋梁等復旧工事、芦ヶ久保橋長寿命化修繕工事
- ・ 令和 3 年度 法定 定期点検(3 巡目点検 36+20 橋)
- ・ 令和 4 年度 法定 定期点検(3 巡目点検 23 橋)長寿命化修繕計画見直し業務(本業務)

1. 3 目的

横瀬町には、108 橋(橋長 2m 以上かつ人道橋含む)の管理橋梁があります。今回、道路メンテナンス事業補助制度の改正と、橋梁長寿命化修繕計画の更新に伴い、「予防的な修繕(【予防保全型】管理)、集約化や撤去、新技術等の活用を行う【管理型】管理」に転換し、橋梁に対する措置と更新(計画的な架替)にかかわる費用の縮減と平準化を行うものとします。

事後保全: 損傷が深刻化してから大規模な修繕を行います。1 橋あたりの修繕費用が大きく、更新に至るリスクが大きくなります(短寿命)。

予防保全: 損傷が軽微なうちに修繕を行います。1 橋あたりの修繕費用が小さく、更新に至るリスクを抑えることができます(長寿命)。

措 置: 定期点検結果や調査結果に基づき、対策(補修・補強・機能や耐久性の維持回復)、利用状況を踏まえた集約化・撤去、監視(対策が実施されるまでの適切な対応)、通行規制や通行止めを行うことと定義しています。

更 新: 将来的な維持管理費用がコスト縮減される橋梁は、架替(構造変更含む)を計画的に行うことと定義しています。

主に以下の点について「橋梁長寿命化修繕計画」の見直しを行います。

- ・ 実行可能な行動計画(短期計画:今後 5 年間)
- ・ 持続可能な予算と行動計画(中期計画:5 年目以降の 10 年間)
- ・ 新技術等の活用方針
- ・ 費用縮減に関する具体的な方針予算削減の提案と実施

1. 4 長寿命化修繕計画の基本方針

「定期的な点検」と「道路橋としての健全性の評価」により、「予防的な修繕、集約化や撤去、新技術等の活用」を行う【管理型】管理に転換して、橋梁の措置と更新(計画的な架替)に係る費用の縮減と平準化を図ります。

概ね 5 年の長寿命化修繕計画を構造物毎に策定し、新たな点検結果を得た場合は、計画の見直しを行い、長寿命化修繕計画の更新を行います。

表 1-1-2 管理橋梁一覧表

識別 番号	橋梁 番号	橋梁名	路線番号	橋長 (m)	全幅 (m)	面積 (㎡)	橋種	上部構造形式	径間	竣工年	経過年数
1	5	柳生	橋 町道 2 号線	19.44	6.00	116.64	PC	PCプレテンT桁橋	1	昭和55年	41 年
2	6	権現	橋 町道 2 号線	32.10	6.00	192.60	PC	PCボステンT桁橋	1	昭和53年	44 年
3	12	下横瀬	橋 町道 5 号線	72.00	10.05	756.00	PC	PCボステンT桁橋	2	昭和40年	57 年
4	17	芦ヶ久保	橋 町道 8 号線	30.90	6.70	207.03	鋼	鋼I桁橋（非合成）	2	昭和44年	53 年
5	20	川久保	橋 町道 105 号線	21.50	5.00	107.50	鋼	鋼H形鋼橋（合成）	1	昭和52年	45 年
6	21	新田	橋 町道 9 号線	65.35	6.20	405.17	PC	PCボステンT桁橋	3	昭和58年	39 年
7	27	清水	橋 町道 120 号線	33.95	4.90	166.36	鋼	鋼H形鋼橋（合成）	1	昭和49年	48 年
8	31	上中井	橋 町道 123 号線	25.50	5.20	132.60	鋼	鋼I桁橋（合成）耐候性鋼材	1	昭和58年	39 年
9	83	山口	橋 町道 3343 号線	17.50	6.60	115.50	鋼	鋼H形鋼橋（合成）	1	昭和36年	61 年
10	86	上芦ヶ久保	橋 町道 3357 号線	26.00	6.00	156.00	鋼	鋼I桁橋（非合成）	3	昭和43年	54 年
11	108	矢花	橋 町道 3385 号線	22.08	3.80	83.90	鋼	鋼I桁橋（非合成）耐候性鋼材	1	昭和60年	37 年
12	111	城谷	橋 町道 3021 号線	20.80	5.00	104.00	PC	PCボステンT桁橋	1	平成1年	33 年
13	114	横瀬大	橋 町道 9 号線	192.50	9.25	1780.63	PC	PCボステンT桁橋	7	平成9年	25 年
14	1	生川	橋 町道 1 号線	11.55	11.40	131.67	PC	PCプレテンT桁橋+PCプレテン床版橋	1	昭和39年	58 年
15	2	古御藏	橋 町道 1 号線	10.50	9.75	102.38	PC	PCプレテン床版橋	1	昭和38年	59 年
16	10	苅米	橋 町道 2 号線	10.40	7.20	74.88	PC	PCプレテン床版橋	1	昭和61年	36 年
17	11	赤穂木	橋 町道 3 号線	8.50	6.80	57.80	R C	R C T桁橋	1	昭和39年	58 年
18	28	宇遠	橋 町道 122 号線	9.05	4.10	37.11	R C	R C T桁橋	1	昭和33年	64 年
19	36	中野	橋 町道 3021 号線	9.53	5.20	49.56	PC	PCプレテン床版橋	1	平成4年	30 年
20	53	義恩	橋 町道 3105 号線	9.46	4.60	43.52	PC	PCプレテン床版橋	1	昭和52年	45 年
21	68	上鬼沢	橋 町道 3184 号線	10.50	4.80	50.40	PC	PCプレテン床版橋	1	昭和52年	45 年
22	79	立川	橋 町道 3307 号線	6.80	3.45	23.46	R C	R C床版橋	1	昭和46年	51 年
23	95	辰目第一	橋 町道 3376 号線	13.00	3.50	45.50	鋼	鋼I桁橋（非合成）	2	平成7年	27 年
24	102	松枝	橋 町道 3379 号線	11.50	3.80	43.70	PC	PCプレテン床版橋	1	昭和52年	45 年
25	112	大指第四	橋 町道 3446 号線	8.60	6.70	57.62	R C	R C床版橋	1	平成3年	31 年
26	116	大指橋	橋 町道 1 号線	10.00	12.00	120.00	PC	PCプレテン床版橋	1	昭和62年	35 年
27	3	白沢	橋 町道 1 号線	4.60	9.00	41.40	R C	R C床版橋	1	昭和36年	61 年
28	4	大坂	橋 町道 1 号線	2.60	8.70	22.62	R C	R C床版橋	1	昭和37年	60 年
29	13	下郷	橋 町道 5 号線	8.30	4.80	39.84	R C	R C床版橋	1	昭和41年	56 年
30	16	下山口	橋 町道 3050 号線	2.75	3.97	10.92	R C	R C床版橋	1	昭和50年	47 年
31	18	花園	橋 町道 101 号線	8.45	4.55	38.45	R C	R C床版橋	1	昭和48年	49 年
32	22	出口	橋 町道 111 号線	7.30	4.60	33.58	R C	R C床版橋	1	昭和46年	51 年
33	24	川端	橋 町道 114 号線	7.04	7.10	49.98	PC	R C床版橋+PCプレテン床版橋	1	昭和48年	49 年
34	25	中島	橋 町道 117 号線	5.10	10.80	55.08	R C	R C床版橋+CTスラブ	1	昭和50年	47 年
35	29	山の神	橋 町道 122 号線	3.45	4.75	16.39	R C	R C床版橋	1	昭和37年	60 年
36	30	加坂	橋 町道 122 号線	2.46	6.88	16.92	B O X	ボックスカルバート（プレキャスト）	1	平成24年	10 年
37	35	堂の下	橋 町道 3009 号線	6.10	3.12	19.03	鋼	鋼H形鋼橋（不明）	1	昭和55年	42 年
38	41	上川久保	橋 町道 3034 号線	5.73	5.20	29.80	R C	R C床版橋	1	平成8年	26 年
39	43	上沢	橋 町道 3056 号線	6.50	6.20	40.30	PC	PCプレテン床版橋	1	平成4年	30 年
40	45	上寺久保	橋 町道 3065 号線	9.00	5.03	45.27	R C	R C床版橋	1	昭和62年	35 年
41	47	天神森	橋 町道 3080 号線	3.50	5.48	19.18	R C	R C床版橋	1	昭和62年	35 年
42	54	上棚久保	橋 町道 3107 号線	7.00	5.20	36.40	R C	R C床版橋	1	昭和46年	51 年
43	55	赤柴	橋 町道 3121 号線	7.85	4.00	31.40	PC	ポータルカルバート（現場打ち）	1	昭和50年	47 年
44	58	上花園	橋 町道 3129 号線	4.10	4.50	18.45	R C	R C床版橋	1	昭和50年	47 年
45	59	下横道	橋 町道 3129 号線	6.50	5.65	36.73	R C	R C床版橋	1	昭和50年	47 年
46	60	横道	橋 町道 3133 号線	6.30	5.00	31.50	PC	PCプレテン床版橋	1	昭和62年	35 年
47	61	石坂	橋 町道 3419 号線	3.55	4.10	14.56	R C	R C床版橋	1	昭和53年	44 年
48	62	菅田	橋 町道 3158 号線	4.02	3.65	14.67	R C	R C床版橋	1	昭和50年	47 年
49	63	久保	橋 町道 3166 号線	4.10	6.43	26.36	R C	R C床版橋+ポータルカルバート	1	昭和51年	46 年
50	64	前川	橋 町道 3167 号線	9.75	3.80	37.05	R C	R C床版橋	1	昭和47年	50 年
51	69	下の平	橋 町道 3186 号線	7.00	4.70	32.90	PC	PCプレテン床版橋	1	平成3年	31 年
52	71	大入	橋 町道 3226 号線	7.70	3.25	25.03	R C	R C床版橋	1	昭和55年	42 年
53	74	天神	橋 町道 3231 号線	7.00	3.60	25.20	R C	R C床版橋	1	昭和54年	43 年
54	76	入	橋 町道 3237 号線	7.95	3.15	25.04	R C	R C床版橋	1	昭和55年	42 年
55	77	長興寺	橋 町道 3238 号線	7.60	5.10	38.76	R C	R C床版橋	1	昭和56年	41 年
56	78	河原	橋 町道 3242 号線	4.90	3.00	14.70	R C	R C床版橋	1	昭和32年	65 年
57	82	上大堰	橋 町道 3328 号線	5.50	10.00	55.00	PC	PCプレテン床版橋	1	昭和61年	36 年
58	84	津久井	橋 町道 3343 号線	2.80	8.90	24.92	PC	R C床版橋+PCプレテン床版橋	1	昭和48年	49 年
59	88	赤谷	橋 町道 3364 号線	7.30	7.50	54.75	PC	PCプレテン床版橋	1	昭和38年	59 年
60	93	中井第一	橋 町道 3373 号線	5.80	6.25	36.25	R C	アーチカルバート	1	昭和37年	60 年
61	99	初花第一	橋 町道 3378 号線	5.35	4.60	24.61	R C	R C床版橋	1	昭和35年	62 年
62	100	初花第二	橋 町道 3378 号線	7.55	4.60	34.73	R C	R C床版橋	1	昭和35年	62 年
63	101	初花第三	橋 町道 3378 号線	5.30	4.60	24.38	R C	R C床版橋	1	昭和35年	62 年
64	104	諏	橋 町道 3382 号線	5.40	3.80	20.52	R C	R C床版橋	1	昭和48年	49 年
65	109	みかど大堀	橋 町道 9 号線	4.60	11.00	50.60	PC	PCプレテン床版橋	1	平成9年	25 年
66	113	里宮	橋 町道 103 号線	5.90	7.20	42.48	R C	R C床版橋	1	平成8年	26 年
67	115	大堀下	橋 町道 3400 号線	4.50	7.00	31.50	B O X	ボックスカルバート（プレキャスト）	1	平成9年	25 年
68	7	堤	橋 町道 2 号線	9.95	5.90	58.71	B O X	ボックスカルバート（現場打ち）	1	昭和59年	38 年
69	8	青戸堀	橋 町道 2 号線	2.50	27.90	69.75	B O X	ボックスカルバート（プレキャスト）	1	昭和62年	35 年
70	9	庄山	橋 町道 2 号線	4.50	7.10	31.95	B O X	ボックスカルバート（現場打ち）	1	昭和60年	37 年
71	23	木ノ間	橋 町道 111 号線	4.50	4.50	20.25	B O X	ボックスカルバート（現場打ち）	1	昭和44年	53 年
72	26	釜の沢	橋 町道 118 号線	3.40	6.30	21.42	B O X	ボックスカルバート（現場打ち）	1	昭和49年	48 年
73	44	下沢	橋 町道 3061 号線	6.00	6.00	36.00	B O X	ポータルカルバート（プレキャスト）	1	平成13年	21 年
74	46	下天神森	橋 町道 3077 号線	4.20	4.00	16.80	B O X	ボックスカルバート（プレキャスト）	1	昭和57年	40 年
75	48	中道	橋 町道 3083 号線	2.60	5.65	14.69	B O X	ボックスカルバート（プレキャスト）	1	昭和58年	39 年
76	81	中島大堀	橋 町道 3394 号線	4.43	11.59	51.34	B O X	ボックスカルバート（プレキャスト）+CTスラブ	1	昭和62年	35 年
77	94	中井第二	橋 町道 3373 号線	2.00	3.00	6.00	B O X	ボックスカルバート（プレキャスト）	1	平成7年	27 年
78	110	下大堀	橋 町道 110 号線	4.30	9.10	39.13	B O X	ボックスカルバート（レキャスト）+CTスラブ	1	昭和62年	35 年
79	52	白山	橋 町道 3104 号線	23.06	1.76	61.88	鋼	鋼H桁橋	2	昭和49年	48 年
80	70	三角	橋 町道 3208 号線	17.00	1.17	19.89	木	木橋	2	不明	－ 年
81	40	上里宮	橋 町道 3025 号線	4.56	2.00	9.12	R C	R C床版橋（プレキャスト）	1	平成10年	23 年
82	42	沢端	橋 町道 3049 号線	12.55	1.80	22.59	鋼	鋼H桁橋	3	昭和53年	44 年
83	50	曾沢	橋 町道 3092 号線	9.50	1.80	17.10	鋼	鋼H桁橋	1	昭和53年	44 年
84	56	上赤柴	橋 町道 3121 号線	4.80	6.00	28.80	R C	R C床版橋	1	昭和53年	44 年
85	57	下花園	橋 町道 3127 号線	7.90	1.50	11.85	R C	R C床版橋	1	昭和53年	44 年
86	65	車堰	橋 町道 3171 号線	8.35	1.00	8.35	R C	R C床版橋	1	昭和53年	44 年
87	66	赤穂木中	橋 町道 3175 号線	4.50	2.00	9.00	R C	R C床版橋	1	昭和53年	44 年
88	67	木ノ間沢	橋 町道 3175 号線	4.00	2.00	8.00	B O X	ボックスカルバート（現場打ち）	1	昭和53年	44 年
89	75	語歌堀	橋 町道 3234 号線	2.20	2.10	4.62	R C	R C床版橋	1	昭和53年	44 年
90	80	下釜の沢	橋 町道 3310 号線	7.00	1.30	9.10	鋼	鋼H桁橋	1	昭和53年	44 年
91	87	椿久保	橋 町道 3363 号線	2.50	2.00	5.00	R C	R C床版橋	1	昭和53年	44 年
92	105	大持沢	橋 町道 3382 号線	7.50	2.00	15.00	R C	R C床版橋	1	昭和53年	44 年
93	106	上生川	橋 町道 3382 号線	10.50	2.00	21.00	R C	R C床版橋	1	昭和62年	35 年
94	19	大指入	橋 町道 102 号線	4.70	1.60	7.52	R C	R C床版橋	1	不明	44 年
95	33	大指第三	橋 町道 3004 号線	4.60	0.90	4.14	木	木橋+ヒューム管	1	昭和53年	44 年
96	34	峠山下	橋 町道 3009 号線	5.00	1.40	7.00	鋼	鋼H桁橋	1	昭和53年	44 年
97	37	城谷上	橋 町道 3021 号線	3.60	1.40	5.04	R C	R C床版橋（プレキャスト）	1	昭和53年	44 年
98	38	光正寺前	橋 町道 3022 号線	4.00	0.95	3.80	R C	R C床版橋	1	昭和53年	44 年
99	39	城谷下	橋 町道 3024 号線	4.50	1.20	5.40	R C	R C床版橋（プレキャスト）	1	昭和53年	44 年
100	72	上大入	橋 町道 3226 号線	3.60	1.10	3.96	木	床版	1	不明	－ 年
101	73	下語歌堀	橋 町道 3227 号線	3.03	1.95	5.91	鋼	鋼H桁+R C床版橋（旧木橋）	1	昭和53年	44 年
102	85	倉掛	橋 町道 3354 号線	8.20	0.80	6.56	鋼	鋼床版桁橋	1	昭和53年	44 年
103	90	西沢	橋 町道 3367 号線	2.90	1.30	3.77	木	木橋	1	昭和53年	44 年
104	91	屋敷の入	橋 町道 3369 号線	3.70	1.60	5.92	木	木橋	1	昭和53年	44 年
105	92	井戸ノ入	橋 町道 3370 号線	4.10	1.90	7.79	木	木橋	1	昭和53年	44 年
106	103	妻坂沢	橋 町道 3381 号線	4.20	0.70	2.94	鋼	コルゲートパイプカルバート	1	昭和53年	44 年
107	107	中津沢	橋 町道 3383 号線	2.50	1.70	4.25	木	木橋	1	昭和53年	44 年
108	117	新木ノ間沢	橋 町道 3175 号線	8.60	11.75	101.05	B O X	ボックスカルバート（現場打ち）	1	令和2年	2 年

経過年数は、令和4年(2022年)現在 注)番号は、橋梁番号・識別番号であり、修繕順位ではありません。

2. 橋梁長寿命化修繕計画対象橋梁

2. 1 管理橋梁の現状

【橋梁特性】

■□■□■□■□短期的な数値目標□■□■□■□■

これまで横瀬町では「道路橋・人道橋」に区分してきましたが、利用状況や路線の重要性について確認を行いました。今後の修繕や点検の際に将来予測を踏まえ適正し合理的な管理とコスト縮減を目指します。

【修繕と架替】

前回点検において「劣化が進み橋の機能に支障が生じる可能性がある」と診断された 7 橋梁について令和 9 年までに修繕を行います。これにより利用する住民にとって安全性が向上します。

現状復旧が基本となる 4 橋の修繕についての補修設計は外部委託を行わないものとします。

町道 5 号線の道路拡幅工事に伴い、下郷橋（令和 5 年以降）改築又は架替を行う橋梁があります。これにより利用する住民にとって利便性が向上します。

【集約化・撤去】

上芦ヶ久保橋については、令和 5 年度までにダウンサイジング（人道橋化：防護柵の整備）をします。これにより利用する住民にとって安全性が向上します。また、経年劣化が進み橋の機能に支障が生じる可能性があることから、令和 8 年の点検結果をもとに寿命を見極め、将来的に廃止する（令和 9 年修繕）べきか、人道橋として計画的な更新（上部工架替）するべきか検討します。

下釜の沢橋と曾沢橋は、利用がほとんどないと予測され、経年劣化が進み橋の機能に支障が生じる可能性があることから、令和 5 年以降将来的に廃止（撤去）について検討します。

【短期数値目標】

- ・ 2 橋対象外になったことで点検費用 3,600 千円の縮減が見込まれます。
- ・ ダウンサイジングによる 1 橋については、人道橋として更新されたとしても予測される更新費用の 35%（42,700 千円）の縮減が見込まれます。
- ・ 集約化や撤去による 2 橋については、予測される更新費用の 100%（11,000 千円）見込まれます。

2. 2 対象橋梁

横瀬町の管理する橋梁は 108 橋あり、このうち三角橋は、これまでと同様に個別管理するものとし、「上大入り橋」と「中津沢橋」は、災害時に落橋しており現状利用者がいないため、早急な更新を必要としていません。また、「木ノ間沢橋」は今後「交差」として管理するものとして、104 橋を長寿命化修繕計画策定対象とします。

表 2-2-1 管理橋梁数と計画策定橋梁数

	町道1級	町道2級	町道その他	合計
全管理橋梁数	18	14	76	108
うち計画の対象橋梁数	18	14	72	104
うちこれまでの計画策定橋梁数	18	14	46	78
うち令和4年度計画策定橋梁数	18	14	72	104

※1橋個別管理、2橋今回対象外、1橋「交差」管理

2. 3 橋梁長寿命化修繕計画における管理手法

橋梁修繕の管理手法としては、以下の 4 つがあります。

面積や体積が大きい橋や路線の重要度が高い橋は、損傷や劣化が重大になる前に適切に対処する「予防保全型」で管理します。修繕サイクルは短いものの費用が安価で修繕費用の大幅な削減や延命化を図ることができます。

小さい橋は、損傷や劣化が深刻化してから対処する「事後保全型」で管理しても、計画的に部材の交換等を行うことで、修繕費用の削減は可能で延命化ができます。

古い基準で設計され、仮橋の設置が容易（または周辺に迂回路を有する）、かつ架替にかかる事業費用が比較的安価となる橋梁は、「架替型」で管理することで、耐震性や性能の向上が望める他、構造形式が見直されることで更新後の修繕費用の削減が期待できます。

人口減少、土地利用の変化などを踏まえ、今後、利用されることがなくなっていくと判断される橋梁は、寿命に応じた対処をする「監視型」で管理することとし、集約化・廃止（隣接する橋への機能集約、利用されていない橋の事故リスク回避のための撤去等）することで維持管理費用の削減を見込むことができます。

合理的な管理とコスト縮減を目的として、長寿命化修繕計画における管理手法を「**予防保全型**」・「**事後保全型**」・「**架替型**」・「**監視型**」に分類します。

図 2-3-1 橋梁種別橋梁数



図 2-3-2 橋梁種別と橋長別橋梁数

橋長	5m未満	5m以上	10m以上	15m以上	25m以上	50m以上	小計
鋼橋	2	5	2	4	4	0	17橋
PC橋	2	9	6	2	1	3	23橋
RC橋	19	26	1	0	0	0	46橋
BOX橋	10	4	0	0	0	0	14橋
木橋	4	0	0	0	0	0	4橋
合計	37橋	44橋	9橋	6橋	5橋	3橋	104橋

*PC橋……プレストレストコンクリートの略でコンクリート構造の一種。

コンクリートの引張力の弱さを補うために、あらかじめ圧縮力を加えたもの。

*RC橋……Reinforced concrete の略でコンクリート構造の一種。

コンクリートの圧縮力の強さを利用して引張力の弱さに鉄筋で補強したもの。

*BOX……ボックスカルバートの略でコンクリート構造の一種。

工場二次製品や現場で製作されるものがある。

表 2-3-1 管理手法と内容

旧来の管理手法	内容
【従来型】管理	橋の耐久性や安全性が著しく低下してから大規模な修繕や架替を行います。




平成 23 年以降の管理手法	内容
「予防保全型」	耐久性や安全性に影響を与える前に予防的に対処することで長寿命化を図ります。
「事後保全型①」 「事後保全型②」	損傷や劣化が橋の耐久性や安全性に影響を与え、寿命と判断されたら修繕(①)や架替(②)を行います。



管理手法		内容
【管理型】管理	「予防保全型」	耐久性や安全性に影響を与える前に予防的に対処することで長寿命化を図ります。
	「事後保全型」	耐久性や安全性に影響を与えると判断された段階で対処することで長寿命化を図ります。
	「架替型」	損傷や劣化が橋の耐久性や安全性に影響を与え、寿命と判断されたら架替を行います。
	「監視型」	損傷や劣化が橋の耐久性や安全性に影響を与えると判断されたら通行規制や通行止めとし、将来的に集約化・廃橋とします。

図 2-3-3 長寿命化によるコスト削減イメージ

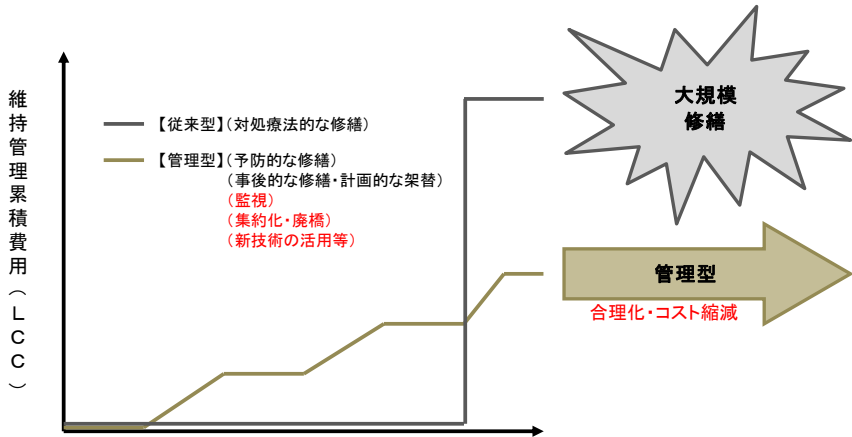

橋梁特性、地域特定、路線特性(重要度、利用状況)といった要因から、各橋梁をどのように管理するのかを決定します。但し、維持管理をする上で利用状況や社会情勢等を踏まえて個別に選定や見直しを行うものとします。

図 2-3-4 管理手法選別フロー

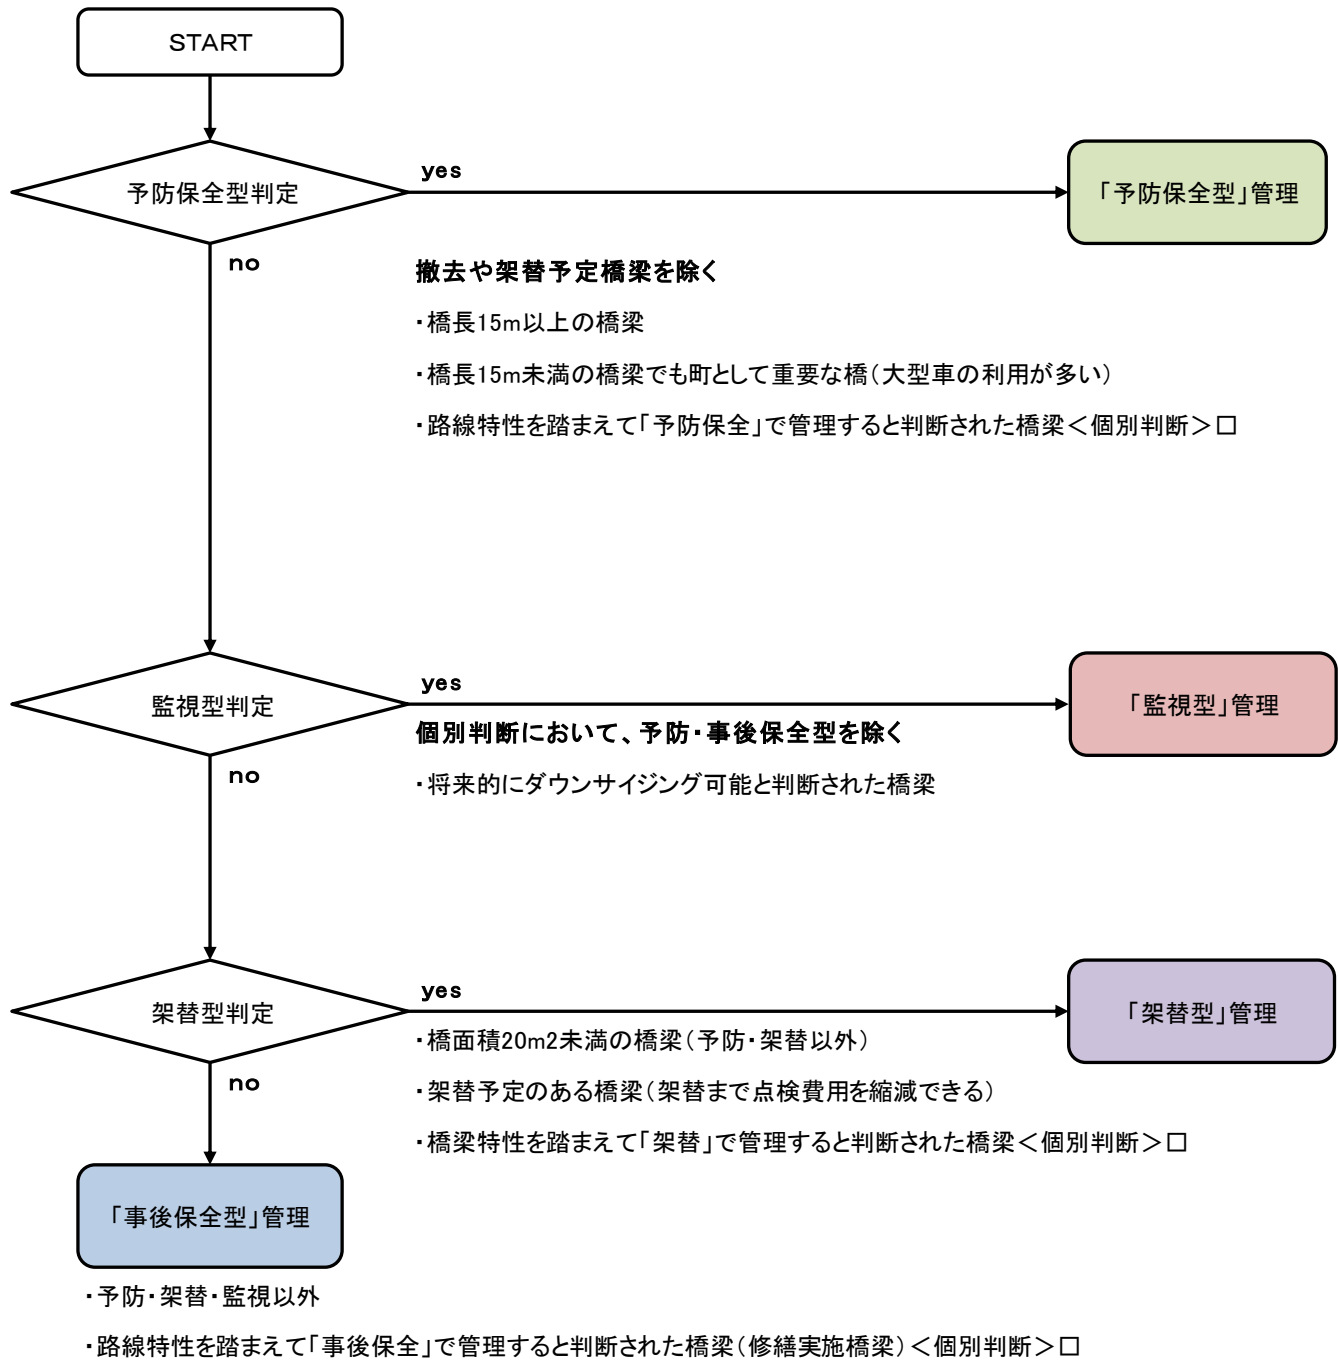


図 2-3-5 管理手法別橋梁面積及び橋梁数分布


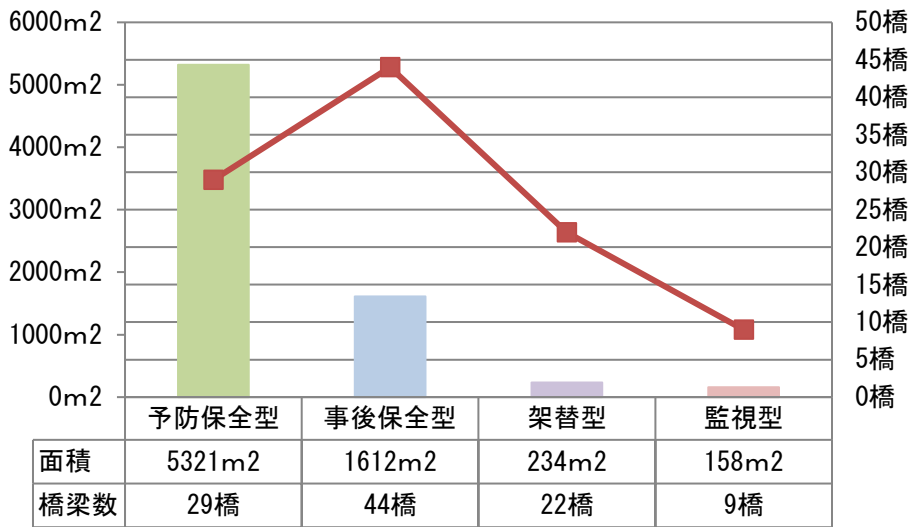


図 2-3-6 管理手法別橋面積比

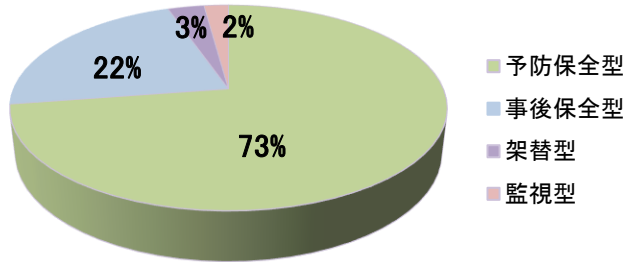

長寿命化修繕計画の管理手法別では「予防保全型」「事後保全型」の管理をすることにより、長寿命化される橋梁数は70%ですが、面積としては95%となります。

表 2-3-3 橋梁長寿命化修繕計画対象橋梁一覧表(道路橋 104 橋)

整理番号	橋梁番号	橋梁名	路線名	橋長□m	全幅□m	面積□㎡	橋種	上部構造形式	径間	竣工年	橋梁種別	前回管理手法	今回管理手法
1	5	柳生橋	町道2号線	19.44	6.00	116.64	P C	PCプレテンT桁	1	1980	道路橋	予防保全型	予防保全型
2	6	権現橋	町道2号線	32.10	6.00	192.60	P C	PCボス騰T桁	1	1978	道路橋	予防保全型	予防保全型
3	12	下横瀬橋	町道5号線	72.00	10.50	756.00	P C	PCボス騰T桁	2	1965	道路橋	予防保全型	予防保全型
4	17	芦ヶ久保橋	町道8号線	30.90	6.70	207.03	鋼	鋼I桁 (非合成)	2	1969	道路橋	予防保全型	予防保全型
5	20	川久保橋	町道105号線	21.50	5.00	107.50	鋼	鋼H形鋼 (合成)	1	1977	道路橋	予防保全型	予防保全型
6	21	新田橋	町道9号線	65.35	6.20	405.17	P C	PCボス騰T桁	3	1983	道路橋	予防保全型	予防保全型
7	27	清水橋	町道120号線	33.95	4.90	166.36	鋼	鋼H形鋼 (合成)	1	1974	道路橋	予防保全型	予防保全型
8	31	上中井橋	町道123号線	25.50	5.20	132.60	鋼	鋼I桁 (合成)	1	1983	道路橋	予防保全型	予防保全型
9	83	山口橋	町道3343号線	17.50	6.60	115.50	鋼	鋼H形鋼 (合成)	1	1961	道路橋	予防保全型	予防保全型
10	86	上芦ヶ久保橋	町道3357号線	26.00	6.00	156.00	鋼	鋼I桁 (非合成)	3	1968	道路橋	予防保全型	事後保全型
11	108	矢花橋	町道3385号線	22.08	3.80	83.90	鋼	鋼I桁 (非合成)	1	1985	道路橋	予防保全型	事後保全型
12	111	城谷橋	町道3021号線	20.80	5.00	104.00	P C	PCボス騰T桁	1	1989	道路橋	予防保全型	予防保全型
13	114	横瀬大橋	町道9号線	192.50	10.00	1925.00	P C	PCボス騰T桁	7	1997	道路橋	予防保全型	予防保全型
14	1	生川橋	町道1号線	11.55	11.40	131.67	P C	PCプレテンT桁+PCプレテン床版	1	1964	道路橋	予防保全型	予防保全型
15	2	古御嶽橋	町道1号線	10.50	9.75	102.38	P C	PCプレテン床版	1	1963	道路橋	予防保全型	予防保全型
16	10	苅米橋	町道2号線	10.40	7.20	74.88	P C	PCプレテン床版	1	1986	道路橋	予防保全型	予防保全型
17	11	赤穂木橋	町道3号線	8.50	6.80	57.80	R C	RCT桁	1	1964	道路橋	予防保全型	予防保全型
18	28	宇達橋	町道122号線	9.05	4.10	37.11	R C	RCT桁	1	1958	道路橋	予防保全型	予防保全型
19	36	中野橋	町道3021号線	9.53	5.20	49.56	P C	PCプレテン床版	1	1992	道路橋	予防保全型	予防保全型
20	53	義恩橋	町道3105号線	9.46	4.60	43.52	P C	PCプレテン床版	1	1977	道路橋	予防保全型	予防保全型
21	68	上免沢橋	町道3184号線	10.50	4.80	50.40	P C	PCプレテン床版	1	1977	道路橋	予防保全型	予防保全型
22	79	立川橋	町道3307号線	6.80	3.45	23.46	R C	RC床版	1	1971	道路橋	予防保全型	予防保全型
23	95	辰目第一橋	町道3376号線	13.00	3.50	45.50	鋼	鋼I桁 (非合成)	2	1995	道路橋	予防保全型	予防保全型
24	102	松枝橋	町道3379号線	11.50	3.80	43.70	P C	PCプレテン床版	1	1977	道路橋	予防保全型	予防保全型
25	112	大指第四橋	町道3446号線	8.60	6.70	57.62	R C	RC床版	1	1991	道路橋	予防保全型	予防保全型
26	116	大指橋	町道1号線	10.00	12.00	120.00	P C	PCプレテン床版	1	1987	道路橋	予防保全型	予防保全型
27	3	白沢橋	町道1号線	4.60	9.00	41.40	R C	RC床版	1	1961	道路橋	事後保全型②	予防保全型
28	4	大桜橋	町道1号線	2.60	8.70	22.62	R C	RC床版	1	1962	道路橋	事後保全型②	予防保全型
29	13	下郷橋	町道5号線	8.30	4.80	39.84	R C	RC床版	1	1966	道路橋	事後保全型②	予防保全型

表 2-3-2 管理手法別対象橋梁数

管理手法	橋梁数 (全 104 橋)
予防保全型	29 橋
事後保全型	44 橋
架替型	22 橋
監視型	9 橋

整理番号	橋梁番号	橋梁名	路線名	橋長[m]	全幅[m]	面積[m ²]	橋種	上部構造形式	径間	竣工年	橋梁種別	前回 管理手法	今回 管理手法
30	16	下山口橋	町道3050号線	2.75	3.97	10.92	RC	RC床版	1	1975	道路橋	事後保全型②	架替型
31	18	花園橋	町道101号線	8.45	4.55	38.45	RC	RC床版	1	1973	道路橋	事後保全型②	事後保全型
32	22	出口橋	町道111号線	7.3	4.6	33.58	RC	RC床版	1	1971	道路橋	事後保全型②	事後保全型
33	24	川端橋	町道114号線	7.05	7.1	50.06	PC	RC床版+PCブレン床版	1	1973	道路橋	事後保全型②	事後保全型
34	25	中島橋	町道117号線	5.1	10.8	55.08	RC	RC床版+CTスラブ	1	1975	道路橋	事後保全型①	事後保全型
35	29	山の神橋	町道122号線	3.45	4.75	16.39	RC	RC床版	1	1962	道路橋	事後保全型②	架替型
36	30	加桜橋	町道122号線	2.46	6.88	16.92	BOX	ボックスカルバート（プレキャスト）	1	2012	道路橋	事後保全型②	架替型
37	35	堂の下橋	町道3009号線	6.15	3.12	19.19	鋼	鋼H形鋼（不明）	1	1980	道路橋	事後保全型②	事後保全型
38	41	上川久保橋	町道3034号線	5.78	5.2	30.06	RC	RC床版	1	1996	道路橋	事後保全型②	事後保全型
39	43	上沢橋	町道3056号線	6.5	6.2	40.3	PC	PCブレン床版	1	1992	道路橋	事後保全型②	事後保全型
40	45	上寺久保橋	町道3065号線	9.9	5.03	49.8	RC	RC床版	1	1987	道路橋	事後保全型②	予防保全型
41	47	天神森橋	町道3080号線	3.5	5.48	19.18	RC	RC床版	1	1987	道路橋	事後保全型②	架替型
42	54	上棚久保橋	町道3107号線	7	5.78	40.46	RC	RC床版	1	1971	道路橋	事後保全型②	事後保全型
43	55	赤柴橋	町道3121号線	7.85	4	31.4	PC	ポータルカルバート（現場打ち）	1	1975	道路橋	事後保全型②	監視型
44	58	上花園橋	町道3129号線	4.1	4.5	18.45	RC	RC床版	1	1975	道路橋	事後保全型②	架替型
45	59	下横道橋	町道3129号線	6.5	5.65	36.73	RC	RC床版	1	1975	道路橋	事後保全型②	事後保全型
46	60	横道橋	町道3133号線	6.3	5	31.5	PC	PCブレン床版	1	1987	道路橋	事後保全型②	事後保全型
47	61	石坂橋	町道3419号線	3.55	4.1	14.56	RC	RC床版	1	1978	道路橋	事後保全型②	架替型
48	62	菅田橋	町道3158号線	3.8	3.65	13.87	RC	RC床版	1	1975	道路橋	事後保全型②	架替型
49	63	久保橋	町道3166号線	7.1	6.43	45.65	RC	RC床版+ポータルカルバート	1	1976	道路橋	事後保全型②	事後保全型
50	64	前川橋	町道3167号線	9.75	3.8	37.05	RC	RC床版	1	1972	道路橋	事後保全型②	事後保全型
51	69	下の平橋	町道3186号線	7	4.7	32.9	PC	PCブレン床版	1	1991	道路橋	事後保全型②	事後保全型
52	71	大入橋	町道3226号線	7.7	3.25	25.03	RC	RC床版	1	1980	道路橋	事後保全型②	事後保全型
53	74	天神橋	町道3231号線	7	3.6	25.2	RC	RC床版	1	1979	道路橋	事後保全型②	事後保全型
54	76	入橋	町道3237号線	7.95	3.15	25.04	RC	RC床版	1	1980	道路橋	事後保全型②	事後保全型
55	77	長興寺橋	町道3238号線	7.6	5.1	38.76	RC	RC床版	1	1981	道路橋	事後保全型②	事後保全型
56	78	河原橋	町道3242号線	4.9	3	14.7	RC	RC床版	1	1957	道路橋	事後保全型②	架替型
57	82	上大堀橋	町道3328号線	5.5	10	55	PC	PCブレン床版	1	1986	道路橋	事後保全型①	事後保全型
58	84	津久井橋	町道3343号線	2.8	8.9	24.92	PC	RC床版+PCブレン床版	1	1973	道路橋	事後保全型②	監視型
59	88	赤谷橋	町道3364号線	7.3	7.5	54.75	PC	PCブレン床版	1	1963	道路橋	事後保全型①	監視型
60	93	中井第一橋	町道3373号線	3.44	6.25	21.5	RC	アーチカルバート	1	1962	道路橋	事後保全型②	事後保全型
61	99	初花第一橋	町道3378号線	5.35	4.6	24.61	RC	RC床版	1	1960	道路橋	事後保全型②	事後保全型
62	100	初花第二橋	町道3378号線	7.55	4.6	34.73	RC	RC床版	1	1960	道路橋	事後保全型②	事後保全型
63	101	初花第三橋	町道3378号線	5.3	4.6	24.38	RC	RC床版	1	1960	道路橋	事後保全型②	事後保全型
64	104	詣橋	町道3382号線	5.4	3.8	20.52	RC	RC床版	1	1973	道路橋	事後保全型②	事後保全型
65	109	みかど大堀橋	町道9号線	4.6	11	50.6	PC	PCブレン床版	1	1997	道路橋	事後保全型②	事後保全型
66	113	里宮橋	町道103号線	5.9	7.2	42.48	RC	RC床版	1	1996	道路橋	事後保全型②	事後保全型
67	115	大堀下橋	町道3409号線	4.4	7	30.8	BOX	ボックスカルバート（プレキャスト）	1	1997	道路橋	事後保全型②	事後保全型
68	7	柴橋	町道2号線	5.5	5.9	32.45	BOX	ボックスカルバート（現場打ち）	1	1984	道路橋	事後保全型②	事後保全型
69	8	背戸堀橋	町道2号線	2.84	27.9	79.24	BOX	ボックスカルバート（プレキャスト）	1	1987	道路橋	事後保全型①	事後保全型
70	9	古山橋	町道2号線	3.26	7.1	23.15	BOX	ボックスカルバート（現場打ち）	1	1985	道路橋	事後保全型②	事後保全型
71	23	木ノ間橋	町道111号線	5.2	4.5	23.4	BOX	ボックスカルバート（現場打ち）	1	1969	道路橋	事後保全型②	事後保全型
72	26	釜の沢橋	町道118号線	3.5	6.3	22.05	BOX	ボックスカルバート（現場打ち）	1	1974	道路橋	事後保全型②	事後保全型
73	44	下沢橋	町道3061号線	6.55	6	39.3	BOX	ポータルカルバート（プレキャスト）	1	2001	道路橋	事後保全型②	事後保全型
74	46	下天神森橋	町道3077号線	2.85	4	11.4	BOX	ボックスカルバート（プレキャスト）	1	1982	道路橋	事後保全型②	事後保全型
75	48	中道橋	町道3083号線	2.6	5.65	14.69	BOX	ボックスカルバート（プレキャスト）	1	1983	道路橋	事後保全型②	架替型
76	81	中島大堀橋	町道3394号線	4.43	12.04	53.34	BOX	ボックスカルバート（プレキャスト）+CTスラブ	1	1987	道路橋	事後保全型②	事後保全型
77	94	中井第二橋	町道3373号線	2.3	3	6.9	BOX	ボックスカルバート（プレキャスト）	1	1995	道路橋	事後保全型②	監視型
78	110	下大堀橋	町道110号線	4.3	9.13	39.26	BOX	ボックスカルバート（プレキャスト）+CTスラブ	1	1987	道路橋	事後保全型②	事後保全型
79	117	新木ノ間沢橋	町道3175号線	8.6	11.75	101.05	BOX	ボックスカルバート（現場打ち）	1	2020	道路橋	予防保全型	予防保全型
80	52	白山橋	町道3104号線	23.06	1.76	40.59	鋼	鋼H桁	2	1974	人道橋	人道橋	事後保全型
81	40	上里宮橋	町道3025号線	4.56	2	9.12	RC	RC床版（プレキャスト）	1	1999	人道橋	人道橋	架替型
82	42	沢端橋	町道3049号線	12.55	1.8	22.59	鋼	鋼H桁	3	1978	人道橋	人道橋	事後保全型
83	50	曾沢橋	町道3092号線	9.5	1.8	17.1	鋼	鋼H桁	1	1978	道路橋	人道橋	監視型
84	56	上赤柴橋	町道3121号線	4.8	6	28.8	RC	RC床版	1	1978	人道橋	人道橋	事後保全型
85	57	下花園橋	町道3127号線	7.9	1.5	11.85	RC	RC床版	1	1978	道路橋	人道橋	架替型
86	65	車堰橋	町道3171号線	8.35	1	8.35	RC	RC床版	1	1978	人道橋	人道橋	架替型
87	66	赤穂木中橋	町道3175号線	4.5	2	9	RC	RC床版	1	1978	人道橋	人道橋	架替型
88	75	語歌堀橋	町道3234号線	2.2	2.1	4.62	RC	RC床版	1	1900	人道橋	人道橋	架替型
89	80	下釜の沢橋	町道3310号線	7	1.3	9.1	鋼	鋼H桁	1	1978	人道橋	人道橋	監視型
90	87	橋久保橋	町道3363号線	2.5	2	5	RC	RC床版	1	1978	人道橋	人道橋	架替型
91	105	大持沢橋	町道3382号線	7.5	2	15	RC	RC床版	1	1978	人道橋	人道橋	事後保全型
92	106	上生川橋	町道3382号線	10.5	2	21	RC	RC床版	1	1978	人道橋	人道橋	事後保全型
93	19	大指入橋	町道102号線	4.7	1.6	7.52	RC	RC床版	1	1987	人道橋	人道橋	架替型
94	33	大指第三橋	町道3004号線	4.6	0.9	4.14	木	木+ヒューム管	1	1978	人道橋	人道橋	架替型
95	34	鉢山下橋	町道3009号線	5	1.4	7	鋼	鋼H桁	1	1978	人道橋	人道橋	事後保全型
96	37	城谷上橋	町道3021号線	3.6	1.4	5.04	RC	RC床版（プレキャスト）	1	1978	人道橋	人道橋	監視型
97	38	光正寺前橋	町道3022号線	4	0.95	3.8	RC	RC床版	1	1978	人道橋	人道橋	監視型
98	39	城谷下橋	町道3024号線	4.5	1.2	5.4	RC	RC床版（プレキャスト）	1	1978	人道橋	人道橋	監視型
99	73	下語歌堀橋	町道3227号線	3.03	1.95	5.91	鋼	鋼H桁+RC床版（旧木）	1	1978	人道橋	人道橋	架替型
100	85	倉掛橋	町道3354号線	8.2	0.8	6.56	鋼	鋼床版桁	1	1978	人道橋	人道橋	事後保全型
101	90	西沢橋	町道3367号線	2.9	1.3	3.77	木	木	1	1978	人道橋	人道橋	架替型
102	91	屋敷の入橋	町道3369号線	3.7	1.6	5.92	木	木	1	1978	人道橋	人道橋	架替型
103	92	井戸ノ入橋	町道3370号線	4.1	1.9	7.79	木	木	1	1978	人道橋	人道橋	架替型
104	103	妻坂沢橋	町道3381号線	4.2	2.1	8.82	鋼	コルゲートパイプカルバート	1	1978	人道橋	人道橋	事後保全型


経過年数は、令和4年(2022年)現在 注)番号は、橋梁番号・識別番号であり、修繕順位ではありません。

3. 健全性の診断と維持管理に関する基本的な方針

3. 1 健全性の診断

健全性の把握を目的とした橋梁に関する点検は、一般に通常点検（道路パトロール）・定期点検・異常時点検等に分類できます。定期点検においては、令和5年度以降に点検を実施するすべての橋梁において、新技術の活用を検討し、費用の削減を図ります。

図 3-1-1 点検種別

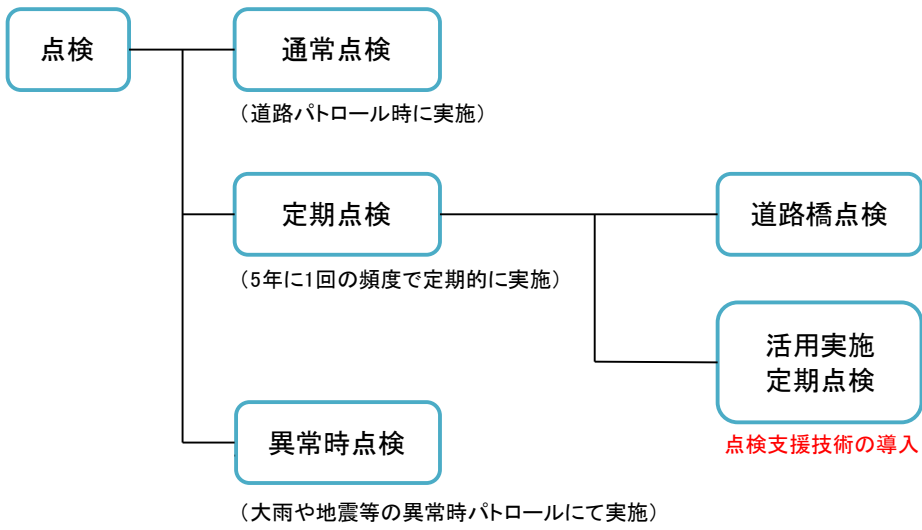

横瀬町では、長寿命化修繕計画の対象橋梁に対し「道路橋定期点検要領 平成31年2月 国土交通省道路局（以下、点検要領という）」に基づいた点検を実施します。また、「橋梁定期点検要領 平成31年3月 国土交通省道路局 国道・技術科（以下、国道要領という）」を参考に、対策区分の判定及び損傷程度の評価を行います。「健全性」の診断は、橋梁全体の状態を把握し、また、どの橋梁から優先的に措置を講ずるかを決定する指標となります。ラージローマ数字「Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ」の4段階評価し、各橋梁における主要部材と付属部材（全13部材）の「部材別健全性の診断」の中で最も低い評価が、「橋梁別健全性」となります。5年以内に1回の頻度で実施していきます。

判定区分Ⅰ～Ⅳに分類される場合の橋の状態（措置）の基本的な考え方は以下の通りです。

Ⅰ：監視や対策を行う必要のない状態をいう

Ⅱ：状況に応じて、監視や対策を行うことが望ましい状態をいう

Ⅲ：早期に監視や対策を行う必要がある状態をいう

Ⅳ：緊急に対策を行う必要がある状態をいう

点検要領 P3 5. 健全性の診断より

3. 2 維持管理の方針

維持管理に関する基本的な方針としては、補修設計や架替設計においては、劣化や損傷の規模、要因の除去、施工条件の他、新技術や材料について活用の検討を行った上で、工法等の選定を行います。また、断面修復工や舗装打替工等比較検討を行わない工種の設計における外部委託を見直します。

■□■□■□■□短期的な数値目標□■□■□■□■

【新技術活用の方針】

「新技術の導入は導入する事が目的ではなく、業務の高度化・効率化のための手段である」とされています。 横瀬町における新技術導入については、「埼玉県道路メンテナンス会議の配布資料等を踏まえて実施する」ものとし、令和5年度～令和10年に実施する定期点検(2巡目残・3巡目)において、管理する104橋について、新技術等の活用の検証を行います。(4巡目正式導入予定)

【短期数値目標】

「架替型・監視型管理橋梁」については、「記録様式作成にあたっての参考資料(道路橋定期点検版)平成31年2月国土交通省 道路局 国道・技術課」より記録様式の簡易化(部材別評価項目の低減と損傷図作成無し)を行います。

- 記録様式の簡略化により令和10年までの3巡目の点検において約6,200千円の縮減が見込まれています。

現状復旧が基本となる4橋の修繕についての補修設計は外部委託を行わないものとします。

- 補修設計の外部委託の見直しにより、令和9年までの設計委託12,300千円の縮減が見込まれています。

4. 優先順位の考え方

橋梁の「健全性による評価」、「管理手法による評価」、「路線特性による評価」、から決定するものとします。

短期修繕計画(10年間)については、劣化予測をもとに実行可能な計画を策定します。


その他の要因として、河川改修による架替予定や損傷や劣化の予想外の進行、短期的な予算制約、住民要望等が考えられます。都度、柔軟に対応していく必要があると考えられます。

5. 橋梁長寿命化修繕計画による効果

従来型管理から「管理型」に転換した結果の維持管理費用の縮減効果の検証(50年間)を行います。

検証の結果、17.8億円となり、22.3億円のコスト縮減効果がみ込まれています。また、老朽化に伴う劣化や損傷に起因する交通制限等が減少し、道路ネットワークの利便性・安全性が確保されます。

表 5-1-1 今後50年間の事業費縮減効果

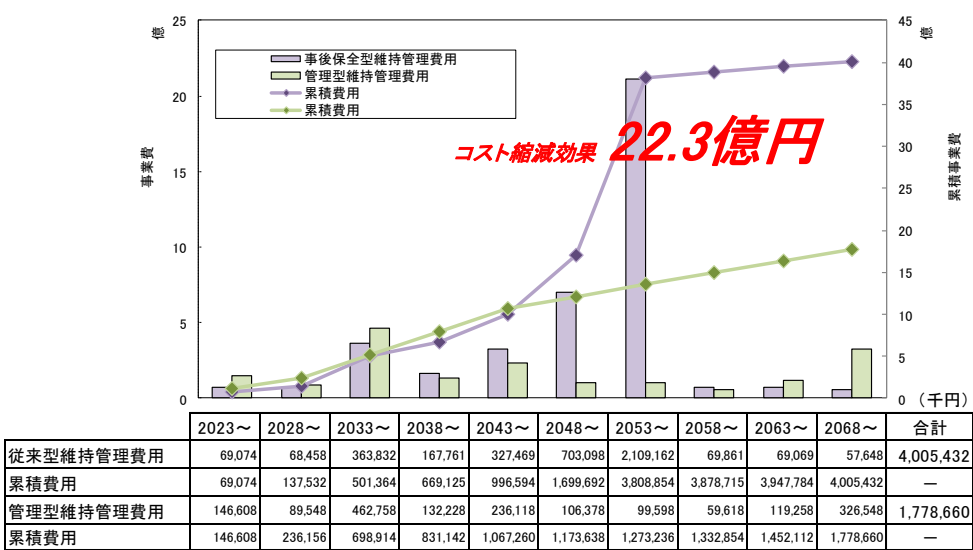

6. 短期個別計画

対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替え時期								凡例：															
								設計を実施すべき時期を示す。															
								対策)を実施すべき時期を示す。															
								対策を実施する予定を示す。															
								協議・規制の予定を示す。															
								(千円)															
橋梁名	道路 種別	路線 番号	橋長 (m)	架設 年度	供用 年数	最新 点検 年次	橋梁 健全 性	対策の内容・時期															
								R05	R06	R07	R08	R09	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16				
柳生橋	町道1級	町道2号線	19.44	昭和10年	42	R3	I				点検					点検							
権現橋	町道1級	町道2号線	32.10	昭和52年	44	R3	I				点検					点検							
下横瀬橋	町道1級	町道5号線	72.00	昭和40年	57	R3	II				点検			340	770	点検							
芦ヶ久保橋	町道1級	町道8号線	30.90	昭和44年	53	R3	I				点検					点検							
川久保橋	町道2級	町道105号線	21.50	昭和57年	45	R3	I				点検					点検							
新田橋	町道1級	町道9号線	65.35	昭和10年	39	R3	I				点検					点検							
清水橋	町道2級	町道120号線	33.95	昭和49年	48	R3	II				点検					点検							
上中井橋	町道2級	町道123号線	25.50	昭和56年	39	R4	II					点検					点検						
山口橋	町道その他	町道3343号線	17.50	昭和56年	61	R3	II				点検		300	4620		点検							
上芦ヶ久保橋	町道その他	町道3357号線	26.00	昭和47年	54	R3	III	270		400	点検	230				点検							
矢花橋	町道その他	町道3389号線	22.08	昭和59年	37	R3	II				点検			420	460	点検							
城谷橋	町道その他	町道3021号線	20.80	平成19年	33	R3	I				点検					点検							
横瀬大橋	町道1級	町道9号線	192.50	平成9年	25	R3	I				点検					点検							
生川橋	町道1級	町道1号線	11.55	昭和58年	58	R3	II				点検					点検	460	2320					
古御嶽橋	町道1級	町道1号線	10.50	昭和58年	59	R3	I				点検					点検							
苅米橋	町道1級	町道2号線	10.40	昭和60年	36	R3	I				点検					点検							
赤穂木橋	町道1級	町道3号線	8.50	昭和56年	58	R4	I				点検					点検							
宇遠橋	町道2級	町道122号線	9.05	昭和57年	64	R4	II				点検					点検							
中野橋	町道その他	町道3021号線	9.53	平成14年	30	R3	I				点検					点検							
義恩橋	町道その他	町道3105号線	9.46	昭和27年	46	R3	I				点検					点検							
上兔沢橋	町道その他	町道3184号線	10.50	平成7年	45	R3	I				点検					点検							
立川橋	町道その他	町道3307号線	6.80	昭和45年	51	R3	I				点検					点検							
辰目第一橋	町道その他	町道3376号線	13.00	平成7年	27	R4	II				点検		550	510		点検							
松枝橋	町道その他	町道3379号線	11.50	昭和27年	45	R4	I				点検					点検							
大指第四橋	町道その他	町道3446号線	8.60	平成3年	31	R3	I				点検					点検							
大指橋	町道1級	町道1号線	10.00	昭和42年	35	R3	I				点検					点検							
白沢橋	町道1級	町道1号線	4.60	昭和46年	62	R3	II				点検					点検	130	280					
大桜橋	町道1級	町道1号線	2.60	昭和47年	61	R3	I				点検					点検							
下郷橋	町道1級	町道5号線	8.30	昭和46年	57	R3	I	1200	1600		点検					点検							
下山口橋	町道その他	町道3050号線	2.75	昭和46年	48	R4	I				点検					点検							
花園橋	町道2級	町道101号線	8.45	昭和48年	50	R3	I				点検					点検							
出口橋	町道2級	町道111号線	7.30	昭和46年	52	R3	I				点検					点検							
川端橋	町道2級	町道114号線	7.05	昭和48年	50	R3	I				点検					点検							
中島橋	町道2級	町道117号線	5.10	昭和46年	48	R4	II				点検					点検							
山の神橋	町道2級	町道122号線	3.45	昭和47年	61	R4	II					点検					点検						
加桜橋	町道2級	町道122号線	2.46	平成24年	11	R4	I				点検					点検							
堂の下橋	町道その他	町道3009号線	6.15	昭和55年	43	R3	III	980			点検					点検							
上川久保橋	町道その他	町道3034号線	5.78	平成6年	27	R4	I				点検						点検						
上沢橋	町道その他	町道3056号線	6.50	平成4年	31	R4	I				点検						点検						
上寺久保橋	町道その他	町道3065号線	9.90	昭和62年	36	R4	II				点検					点検							
天神森橋	町道その他	町道3080号線	3.50	昭和62年	36	R4	I				点検					点検							
上棚久保橋	町道その他	町道3107号線	7.00	昭和46年	52	R4	I				点検					点検							
赤柴橋	町道その他	町道3121号線	7.85	昭和59年	48	R4	II					点検					点検						
上花園橋	町道その他	町道3129号線	4.10	昭和59年	48	R4	I				点検					点検							
下横道橋	町道その他	町道3129号線	6.50	昭和59年	48	R4	I				点検					点検							
横道橋	町道その他	町道3133号線	6.30	昭和62年	36	R4	I				点検					点検							
石坂橋	町道その他	町道3429号線	3.55	昭和53年	45	R4	I				点検					点検							
菅田橋	町道その他	町道3158号線	3.80	昭和56年	48	R4	I				点検					点検							
久保橋	町道その他	町道3166号線	7.10	昭和57年	47	R4	I				点検					点検							
前川橋	町道その他	町道3167号線	9.75	昭和67年	51	R4	I				点検					点検							
下の平橋	町道その他	町道3186号線	7.00	平成3年	32	R4	I				点検					点検							

橋梁名	道路 種別	路線 番号	橋長 (m)	架設 年度	供用 年数	最新 点検 年次	橋梁 健全 性	対策の内容・時期															
								R05	R06	R07	R08	R09	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16				
大入橋	町道その他	町道3226号線	7.70	16R05.3.1月	43	R4	Ⅱ					点検					点検						
天神橋	町道その他	町道3231号線	7.00	16R05.4.1月	44	R4	I				点検						点検						
入橋	町道その他	町道3237号線	7.95	16R05.3.1月	43	R4	Ⅱ					点検						点検					
長興寺橋	町道その他	町道3238号線	7.60	16R05.3.1月	42	R3	I				点検						点検						
河原橋	町道その他	町道3242号線	4.90	16R02.3.1月	66	R4	I					点検						点検					
上大堀橋	町道その他	町道3328号線	5.50	16R01.1.1月	37	R4	I					点検						点検					
津久井橋	町道その他	町道3343号線	2.80	16R04.8.1月	50	R4	Ⅱ					点検						点検					
赤谷橋	町道その他	町道3364号線	7.30	17R03.6.1月	60	R4	Ⅱ					点検						点検					
中井第一橋	町道その他	町道3373号線	3.44	17R03.7.1月	61	R3	Ⅱ				点検						点検						
初花第一橋	町道その他	町道3378号線	5.35	17R03.8.1月	63	R4	Ⅱ					点検						点検					
初花第二橋	町道その他	町道3378号線	7.55	17R03.8.1月	63	R4	Ⅱ					点検						点検					
初花第三橋	町道その他	町道3378号線	5.30	17R03.8.1月	63	R4	Ⅱ					点検						点検					
詣橋	町道その他	町道3382号線	5.40	17R04.8.1月	50	R3	Ⅱ				点検						点検						
みかど大堀橋	町道1級	町道9号線	4.60	14.6.29日	26	R4	Ⅱ					点検						点検					
里宮橋	町道2級	町道103号線	5.90	14.6.29日	27	R4	I					点検						点検					
大堀下橋	町道その他	町道3400号線	4.40	14.6.29日	26	R4	Ⅱ					点検						点検					
柴橋	町道1級	町道2号線	5.50	17R05.9.3月	38	R3	I				点検						点検						
背戸堀橋	町道1級	町道2号線	2.84	17R05.9.1月	36	R3	Ⅱ				点検						点検			120	130		
古山橋	町道1級	町道2号線	3.26	17R05.9.1月	38	R3	I				点検						点検			下部工断面修復工			
木ノ間橋	町道2級	町道111号線	5.20	17R04.4.1月	54	R3	I				点検						点検						
釜の沢橋	町道2級	町道118号線	3.50	17R04.8.1月	49	R3	Ⅱ				点検						点検				320		
下沢橋	町道その他	町道3061号線	6.55	17R01.3.1月	22	R4	Ⅱ					点検						点検			320		
下天神森橋	町道その他	町道3077号線	2.85	17R05.7.1月	41	R4	Ⅱ				点検						点検						
中道橋	町道その他	町道3083号線	2.60	17R05.8.1月	40	R4	I				点検						点検						
中島大堀橋	町道その他	町道3394号線	4.43	18R01.2.1月	36	R4	Ⅱ				点検						点検				320		
中井第二橋	町道その他	町道3373号線	2.30	17R07.4.1月	28	R4	Ⅱ					点検						点検					
下大堀橋	町道2級	F1道110号線	4.30	18R01.2.1月	36	R4	Ⅱ					点検						点検					
新木ノ間沢橋	町道その他	町道3175号線	8.60	14.12.4.1月	3	R4	I					点検						点検					
白山橋	町道その他	町道3104号線	23.06	18R01.9.1月	49	H31	Ⅱ	点検					点検						190	410	点検		
上里宮橋	町道その他	町道3025号線	4.56	17R01.7.1月	24	H31	I	点検					点検						床版部分塗装工、下部工ひびわれ注入工		点検		
沢端橋	町道その他	町道3049号線	12.55	18R01.9.3月	44	H31	Ⅲ	点検	470	240	詳細調査、R2-III塗装、架設時期の選定			点検						点検			
曾沢橋	町道その他	町道3092号線	9.50	18R01.9.3月	44	H31	Ⅲ	点検	点検	点検	協議・規制			点検						点検			
上赤柴橋	町道その他	町道3121号線	4.80	18R01.9.3月	44	H30	I	点検				30	点検								点検		
下花園橋	町道その他	町道3127号線	7.90	18R01.9.3月	44	H31	Ⅱ	点検					点検								点検		
車堰橋	町道その他	町道3171号線	8.35	18R01.9.3月	44	H31	Ⅱ	点検					点検								点検		
赤穂木中橋	町道その他	町道3175号線	4.50	18R01.9.3月	44	H31	Ⅱ	点検					点検								点検		
語歌堀橋	町道その他	町道3234号線	2.20	18R01.9.3月	44	H31	I	点検					点検								点検		
下釜の沢橋	町道その他	町道3370号線	7.00	18R01.9.3月	44	H31	Ⅲ	点検	点検	点検	協議・規制			点検						点検			
椿久保橋	町道その他	町道3363号線	2.50	18R01.9.3月	44	H31	Ⅱ	点検					z								点検		
大持沢橋	町道その他	町道3382号線	7.50	18R01.9.3月	44	H31	Ⅲ	点検	230	150	洗堰弁室、下部工地盤調査修復工			点検						点検			
上生川橋	町道その他	町道3382号線	10.50	18R01.2.1月	36	H31	I	点検					点検								点検		
大指入橋	町道その他	町道102号線	4.70	16R05.3.9月	44	H31	Ⅱ	点検					点検								点検		
大指第三橋	町道その他	町道3004号線	4.60	16R05.3.9月	44	H31	I	点検					点検								点検		
鉢山下橋	町道その他	町道3009号線	5.00	16R05.3.9月	44	H31	Ⅲ	点検			10		点検								点検		
城谷上橋	町道その他	町道3021号線	3.60	16R05.3.9月	44	H31	Ⅱ	点検					点検								点検		
光正寺前橋	町道その他	町道3022号線	4.00	16R05.3.9月	44	H31	I	点検					点検								点検		
城谷下橋	町道その他	町道3024号線	4.50	16R05.3.9月	44	H31	Ⅱ	点検					点検								点検		
下語歌堀橋	町道その他	町道3227号線	3.03	16R05.3.9月	44	H31	I	点検					点検								点検		
倉掛橋	町道その他	町道3354号線	8.20	16R05.3.9月	44	H31	Ⅲ	点検				11	点検								点検		
西沢橋	町道その他	町道3367号線	2.90	16R05.3.9月	44	H31	I	点検				支床ケレンとコンクリート打設		点検						点検			
屋敷の入橋	町道その他	町道3369号線	3.70	16R05.3.9月	44	H31	Ⅱ	点検					点検								点検		
井戸ノ入橋	町道その他	町道3370号線	4.10	16R05.3.9月	44	H31	I	点検					点検								点検		
妻坂沢橋	町道その他	町道3381号線	4.20	16R05.3.9月	44	H31	Ⅱ	点検			20		点検								点検		
合 計 (千円)								22,941	23,000	3,900	33,564	22,673	20,171	54,700	11,900	43,264	34,463	50,171	17,000				

経過年数は、令和4年(2022年)現在 注)番号は、橋梁番号・識別番号であり、修繕順位ではありません。